



FONDO PATRIMONIAL DE EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)

Proceso de Comparación para la “Construcción de una Funeraria Municipal en el Municipio de Jamao al Norte, Provincia Espaillat”

Referencia: Fonper-Cp-05-2019

CIRCULAR No. 01

Santo Domingo, D.N
20 de Mayo del año 2019



De: **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FONPER**

A: **TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

El Comité de Compras y Contrataciones de **FONPER** les informa que, a partir de fecha **nueve (09) de mayo del 2019** (vía instancia) recibimos las siguientes consultas:

1.- Consulta:

¿Es necesario mostrar constancia de visita para este procedimiento? Hago la pregunta porque en el pliego de condiciones no lo indica, y también porque mis colegas me han dicho que han participado en procedimientos pasados con el FONPER, y que no era necesario asistir a la visita. De todas formas, ya tengo toda la documentación técnica y económica lista, pero todavía no he pagado la póliza debido a que no estoy del toda segura sobre la constancia de visita.

Respuesta: No, no solicitamos mostrar constancia de visitas, las mismas no son obligatorias, pero recomendamos realizar la visita al terreno donde será realizada la obra, ya que de la misma se desprenden interrogantes que pueden ser de provecho para todos.

2.-Consulta:

Favor de suministrar los detalles correspondientes a la partida de herrería, pues no existen muchos detalles en los planos.

Suministro y Colocación de Puertas en Hierro en Entrada Principal (Marcos en Perfiles 3" x 3", Barras Horizontales en Perfiles 1" x 1" @ 20.00 cm). Incluye Pintura Mantenimiento Gris, Cerradura, Accesorios y Mano de Obra. ¿Cuál es la longitud y el ancho de este elemento? ¿Pueden suministrar planos?

Respuesta: Altura de puerta y anchos se visualizan en los planos (altura de verja es 2.00 m).

3.-Consulta:

Suministro y Colocación de Portón en Hierro en Entrada Principal (Marcos en Perfiles 3" x 3", Barras Horizontales en Perfiles 1" x 1" @ 20.00 cm). Incluye Pintura Mantenimiento Gris, Cerradura, Ruedas, Riel, Accesorios y Mano de Obra. Cuál es la longitud y el ancho de este elemento, pueden suministrar planos?

Respuesta: Altura de puerta y anchos se visualizan en los planos (altura de verja es 2.00 m.)



4.- Consulta:

Suministro y Colocación de Perfiles en Hierro en Verja Frontal (Perfiles 3" x 3" y 1" x 1") (Ver Diseño en Planos). Incluye Placas de Fijación, Mano de Obra, Cortes, Lijado, Soldadura, Ferrer, Pintura Mantenimiento Gris, Uso de Andamios y Accesorios. ¿Cuál es la longitud y el ancho de este elemento? ¿Pueden suministrar planos?

Respuesta: Altura de puerta y anchos se visualizan en los planos (altura de verja es 2.00 m.)

Handwritten signature or initials.

5.- Consulta:

Suministro y Colocación de Tarja en Bronce (31.5" x 23.5") Solicitar diseño a la Dirección de Proyectos del Fonper.

Respuesta: Cotizar con dimensiones proporcionadas en la partida 27.04

6.- Consulta:

8.0 Plafones, Sheetrock y Fascias

8.09 confección de mueble en sheetrock en área de espera (ver diseño en planos). Incluye sheetrock en muros y techos, fascias, materiales, mano de obra y accesorios. Planos diseño de muebles?

Planos de cuales área a considerar colocar, muros, techos fascias?

Respuesta: Ver detalle anexo

7.- Consulta

- a) **Recomendar empresa para suministro de la cuarcita**

Respuesta: Ley prohíbe sugerir marcas y suplidores

- b) **Confección de mueble en sheetrock en área de espera (ver diseño en planos). incluye sheetrock en muros y techos, fascias, materiales, mano de obra y accesorios.**

Respuesta: Ver detalle Adjunto

- c) **No se qué significa "incluir muros, techos fascias?"**

Respuesta: Ver detalle Adjunto

- d) **Favor especificar el color y tamaño de la cuarcita**

Respuesta: Gris con veteado negro y marrón 0.05 x 0.20 espesor 1.5 cm

- e) **De los topes de granito en cafetería especificar color**

Respuesta: Indistinto



8.- Consulta

En algunos casos los planos no coinciden con el listado de partidas, por ejemplo, los planos indican que las puertas en los baños son polimetal, pero el listado de partidas indica que las puertas dentro de los baños son de PVC. En este caso, ¿Cuál es el que gobierna, los planos o el listado de partidas?

Respuesta: Tomar en cuenta el listado de partidas

9.-Consulta

Igualmente, los planos estructurales indican una distribución distinta al presentado en el listado de partidas en el caso del acápite 4.07, los planos reflejan una distribución de acero de diámetros de 3/8" y 3/4", mientras que en el listado indica que las Zapatas de Columnas Z4 (F'c= 210 Kg/Cm2) (9 Unidades) (1.20 x 1.20 x 0.30 Mts), Acero G60, Ø 3/4" @ 0.15 Mts AD (Inferior) + Ø 1/2" @ 0.20 Mts AD (Superior). ¿Cuál es el que gobierna? ¿Los planos o el listado de partidas?

Respuesta: Tomar en cuenta el listado de partidas

10.-Consulta

La partida 8.09: "Confección de Mueble en Sheetrock en Área de Espera (Ver Diseño en Planos). Incluye Sheetrock en Muros y Techos, Fascias, Materiales, Mano

de Obra y Accesorios". No fue posible para nuestro equipo encontrar los detalles de este mueble, por lo que le pedimos que nos suministre o clarifique esta partida.

Respuesta: Ver Detalle Adjunto

11.-Consulta

En cuanto a la cuarcita natural, favor especificar color, espesor, dimensiones y lugar en que se colocará. ¿Tienen detalles arquitectónicos de esta partida?

Respuesta: Gris con veteado negro y marrón 0.05 x 0.20 espesor 1.5 cm

12.- Consulta

En cuanto a los paneles móviles, tengo las siguientes inquietudes:

a. ¿Tiene que ser necesariamente de la marca fleximódulos?

Respuesta: Marca Indistinta

b. ¿De qué color tiene que ser la tela? ¿Alguna textura en particular?

Respuesta: Color y Textura Indistintos

c. ¿Algún tipo de requerimiento acústico? ¿Nivel de STC?

Respuesta: STC Máximo = 60

d. ¿Forma de cierre? ¿De un lado, o equivalente en ambos lados?

Respuesta: Cierre Machiembrado de ambos lados

Por el Comité de Compras y Contrataciones del FONPER.




Lic. Nancy Nova

Presidente en Funciones del Comité de Compras y Contrataciones







FUNERARIA MONTECRISTI
DETALLE MURO SHEETROCK EN RECEPCION
SIN ESCALA

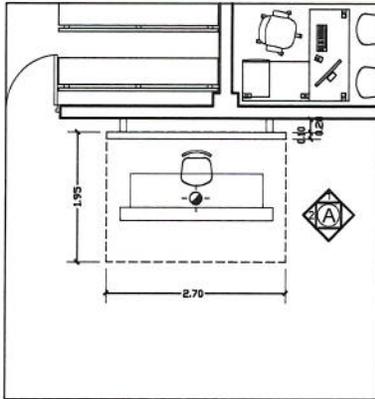

PLANTA

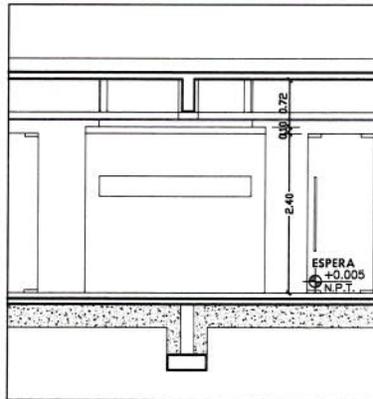

A-1

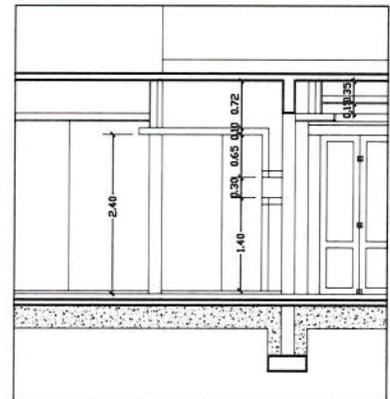

A-2

cy